



Manual de usuario
Portal de Autoatención de Carga de Información

Bogotá, D. C., julio de 2023





SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO ©

Julio Fierro Morales

Director General

Alberto García Bolívar

Director Técnico de Gestión de Información

Jaime Garzón Barrios

Coordinador Grupo

Grupo de trabajo

Fondo Especializado de Información Minera

Ana María Cardona López

José Ignacio Patrón Caraballo

Carmen Camila Amado Briceño

Ricardo Viana Ríos

RESUMEN

La Plataforma de Autoatención del Fondo Especializado de Información Minera - BIM, está diseñada para recibir en línea, la información que los titulares mineros, deben entregar a la Agencia Nacional de Minería – ANM, en cumplimiento de lo establecido en el Código de Minas - Ley 685 de 2001, Artículo 339.

ABSTRACT

The self-service platform - headed by Fondo Especializado de Información Minera - BIM, it is designed for receiving the information online that the miner holder must submit to the Agencia Nacional de Minería, according to the established in Código de Minas - Ley 685 de 2001, Artículo 339.

PORTAL DE AUTOATENCIÓN DE CARGA DE INFORMACIÓN

Al **Portal de Autoatención de carga de información** (Portal de Carga), se accede desde el icono de ingreso, ubicado en el sitio web del Banco de Información Minera – BIM.

A este sitio se puede ingresar de dos (2) maneras, desde el Portal del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y desde el portal de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Banco de Información Minera

Acerca del Banco de
Información Minera

¿Qué información recibe el
BIM?

Normatividad y guías




Portal de autoatención
de carga de información



Paso 1a

Para ingresar al sitio web del BIM, desde el Portal del Servicio Geológico Colombiano (SGC), por la pestaña “Programas de Investigación/Banco de Información Minera” <https://www.sgc.gov.co/>

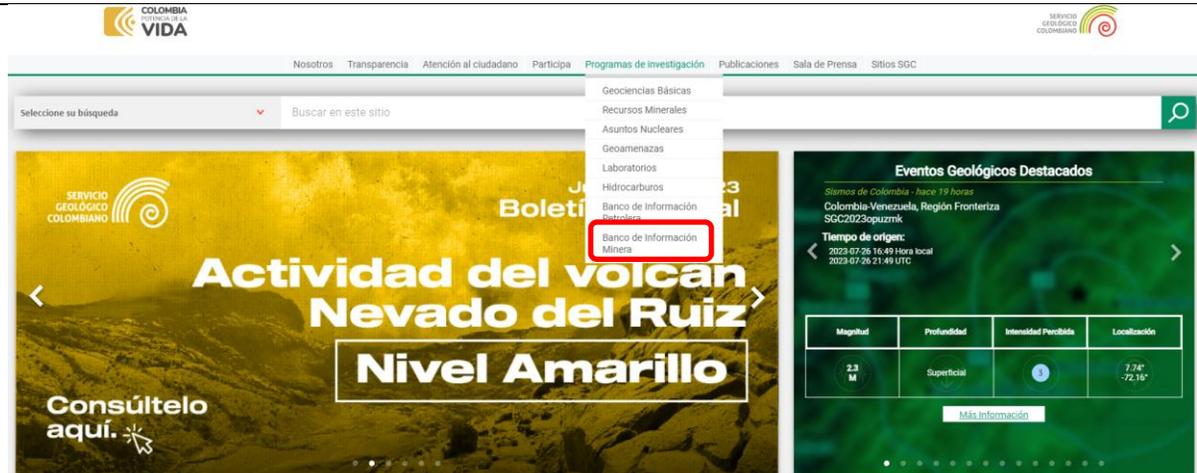

COLOMBIA
POR LA
VIDA

Nosotros Transparencia Atención al ciudadano Participe Programas de investigación Publicaciones Sala de Prensa Sitios SGC

Seleccione su búsqueda Buscar en este sitio

- Geociencias Básicas
- Recursos Minerales
- Asuntos Nucleares
- Geoamenazas
- Laboratorios
- Hidrocarburos
- Banco de Información Minera

Boletín

Actividad del volcán Nevado del Ruiz

Nivel Amarillo

Consúltelo aquí.

Eventos Geológicos Destacados

Sismos de Colombia - Hace 19 horas
Colombia-Venezuela, Región Fronteriza
SGC2023opuzmk

Tiempo de origen:
2023-07-26 16:49 Hora local
2023-07-26 21:49 UTC

Magnitud	Profundidad	Intensidad Percibida	Localización
2.3 M	Superficial	1	7.74° -72.16°

Más información

Paso 1b

La otra forma de ingresar, es a través del Portal de la Agencia Nacional de Minería (ANM), por el banner de las “Iniciativas ANM”, ubicado en la parte inferior.

El link de ingreso al portal es <https://www.anm.gov.co/>

Haciendo clic en el icono del Banco de Información Minera, se ingresa al sitio web del BIM, desde donde se puede ingresar al Portal de Carga

The screenshot shows a banner for the Agencia Nacional de Minería (ANM) with the text: "La ANM autoriza la reapertura de ocho bocaminas de carbón en Sutatausa, Cundinamarca, tras verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad industrial." Below the banner is a navigation menu with icons for: Audencias Públicas, Contratos Empresas Mineras, Procesos y Procedimientos, Portal de niños, Denuncie aquí, Trabaja con nosotros, and Ventar Mine. Below the menu is a section titled "Iniciativas ANM" with logos for PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, Banco de Información Minera (highlighted with a red box), ANMA - MINERÍA, and VETA.

Paso 2

Ubicados en el sitio web del BIM, al lado izquierdo, se busca nuevamente el icono verde y se le da clic.



Portal de autoatención
de carga de información

Al ingresar al sitio web, se despliega una ventana con información de interés para los titulares mineros e interesados en cargar información al BIM.

COLOMBIA
POLIVALENCIA
VIDA

SERVICIO
GEOLÓGICO
COLOMBIANO

Nosotros Transparencia Atención al ciudadano Particpa Programas de investigación Publicaciones Sala de Prensa Sitios SGC

Seleccione su búsqueda Buscar en este sitio

Parque Nacional Tayrona, fotografía de Jair Ramírez Cadena, proyecto GeoRED

Banco de Información Minera

Portal Servicio Geológico Colombiano

Banco de Información Minera

Acerca del Banco de Información Minera

¿Qué información recibe el BIM?

Normatividad y guías

Portal de autoatención de carga de información

Observaciones

Señor titular minero o representante legal, una vez haya recibido el acto administrativo mediante el cual la Autoridad Minera le haya requerido la entrega de la información al BIM, de acuerdo con lo establecido en la Resolución ANM 002 de 2023, debe solicitar el usuario y contraseña para la(s) persona(s) autorizada(s) de ingresar la información para el acceso al portal de autoatención de carga de información del Banco de Información Minera - BIM, a través del correo bim@sgc.gov.co, con copia a la Autoridad Minera competente, anm.bim@anm.gov.co o bimgobant@antioquia.gov.co.

La solicitud debe estar acompañada con la siguiente información:

- Nombre completo del titular minero.
- Título(s) minero(s) asociado(s).
- Nombre completo de la(s) persona(s) autorizada(s) para realizar la carga de información.
- Correo electrónico de la(s) persona(s) autorizada(s).
- Copia de la Lista de Entrega de Información (LEI), donde la autoridad minera indica los productos que el titular debe entregar al BIM.
- Registro minero, certificado de existencia y representación o el poder debidamente otorgado, con vigencia no mayor a treinta (30) días según aplique.

Recomendamos que prepare el cumplimiento de esta obligación, participando cuando lo considere, en actividades de socialización y capacitación sobre el acceso a la plataforma, el Manual de suministro y entrega de información y la carga de información, que realiza el BIM y que se llevan a cabo los días martes de 10 a 12 am. Para participar en estas actividades, haga clic en el botón de **Atención virtual**.

Paso 3

Se abre la página principal del Portal de Autoatención de Carga de Información.

Este portal está disponible, solo para el acceso de titulares mineros y usuarios autorizados de realizar la carga de información.

1. Para ingresar al Portal de Autoatención, los titulares o usuarios autorizados, deben ingresar el usuario asignado por el BIM.
2. Si ha ingresado anteriormente, debe escribir su contraseña.
3. Leer y aceptar los Términos y Condiciones de uso.
Hacer clic en Login e ingresar al Portal de carga.
4. Si es la primera vez, debe ingresar la contraseña enviada y el sistema le indicará que debe cambiarla, haciendo clic en *¿Ha olvidado su contraseña?*, para lo cual se deberá seguir el proceso de cambio de contraseña descrito en el siguiente ítem.

The screenshot shows the login interface for the 'Banco de Información Minera - BIM'. The page title is 'Banco de Información Minera - BIM' with the subtitle 'Información geocientífica para el desarrollo del país'. Below this, it says '¡Bienvenidos al portal de autoatención de carga de información!' and 'Introduzca sus datos para iniciar sesión'. There are four numbered red boxes highlighting key elements: '1' is on the 'Número de Usuario' input field; '2' is on the 'Contraseña' input field; '3' is on the 'Acepto los Términos y condiciones' checkbox; and '4' is on the '¿Ha olvidado su contraseña?' link. At the bottom of the form is a green 'Log in' button. The background of the screenshot shows a mining site with workers and machinery.

Paso 6

En el correo, al dar clic en el botón “Clic aquí” o al copiar y pegar el enlace enviado, se abrirá una ventana en la que puede asignar y confirmar la nueva contraseña. Dando clic en *enviar*, se confirma el cambio solicitado.

Modificación de contraseña

You need to change your password.

Nueva contraseña

Confirma la contraseña

Enviar



PANTALLA DE INICIO DEL PORTAL DE AUTOATENCIÓN


Información general y enlaces de la pantalla de inicio.

Al ingresar al portal de carga, se visualiza la pantalla de inicio, en la cual se encuentra la información que se describe siguiendo la numeración indicada

1. *Titular - usuario autorizado/empresa.* Corresponde al nombre del titular (bien sea persona natural o persona jurídica - empresa) o de la persona autorizada en el BIM por el representante legal del título minero, para cargar la información.

2. *Lista de sesiones de carga:* Aquí se relacionan todos los procesos de carga de información, generados por los titulares en su cuenta.

3. *Guía de carga.* Este enlace le permitirá abrir un video con el paso a paso del acceso a la plataforma y la guía de carga de información en el portal.

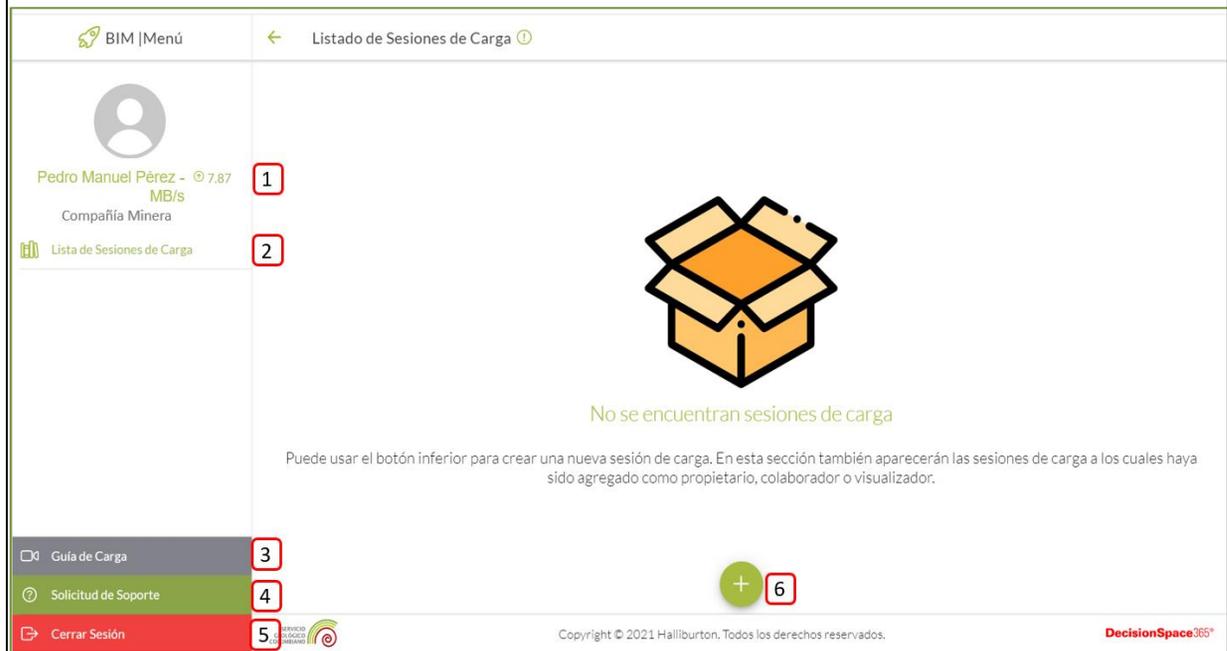

BIM | Menú

Listado de Sesiones de Carga ⓘ

Pedro Manuel Pérez - ⓘ 7.87 MB/s 1

Compañía Minera

Lista de Sesiones de Carga 2

No se encuentran sesiones de carga

Puede usar el botón inferior para crear una nueva sesión de carga. En esta sección también aparecerán las sesiones de carga a los cuales haya sido agregado como propietario, colaborador o visualizador.

Guía de Carga 3

Solicitud de Soporte 4

Cerrar Sesión 5

+


6

Copyright © 2021 Halliburton. Todos los derechos reservados. DecisionSpace 365°

4. *Solicitud de soporte*. Este botón le permite abrir un formulario para la creación de un ticket de soporte, en el cual se selecciona el tema de interés o tipo de ticket, debe realizar una breve descripción de la solicitud y adjuntar los archivos que considere necesarios para facilitar la respuesta.

5. *Cerrar sesión*. Dando clic en este recuadro se cierra la sesión de manera segura.


6. Símbolo (+). Dando clic en el símbolo (+) se crea una nueva sesión de carga.

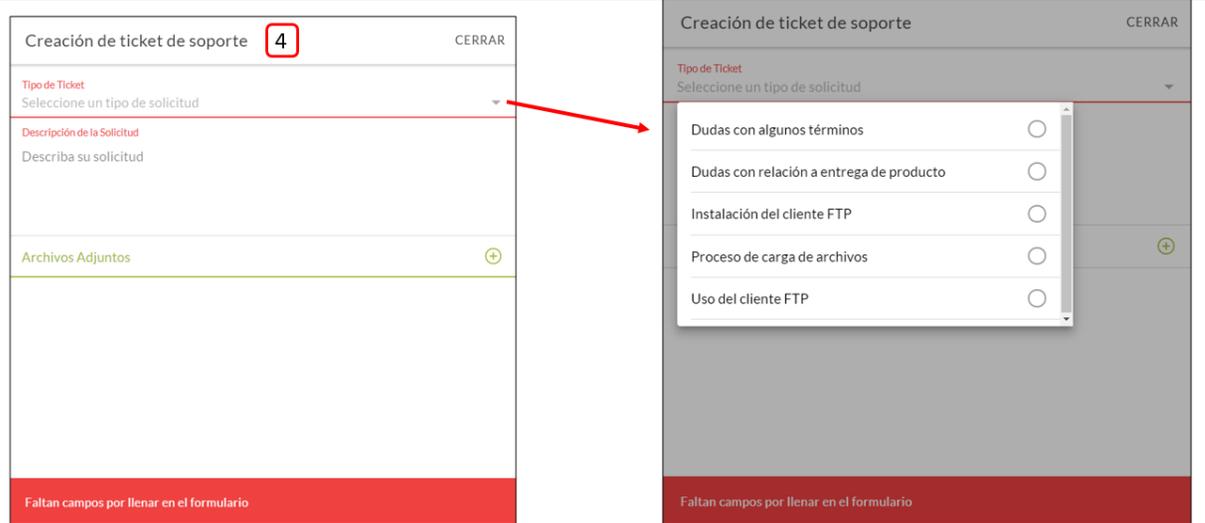

Paso 7

Creación de una sesión de carga.

- Para la creación de una sesión de carga, se debe dar clic en el icono (+), se abrirá una ventana que le permitirá confirmar la creación de la sesión, haciendo clic en aceptar.
- Si decide no continuar con el proceso de creación de la sesión de carga debe dar clic en cancelar.

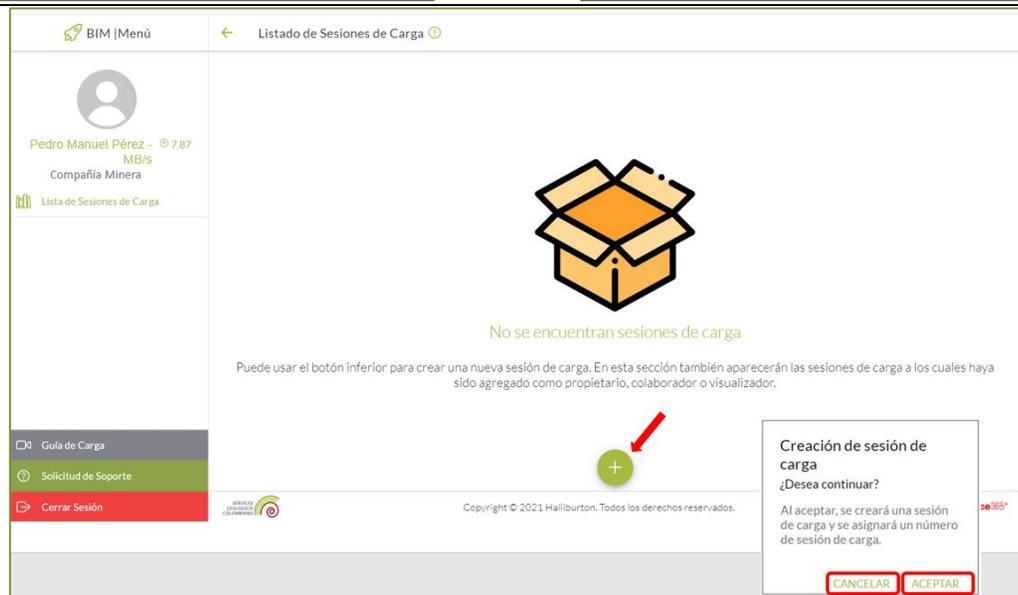

Como evidencia de la creación de la sesión de carga, la cual se identifica con las letras SC, un guion y un número de cinco cifras, Ej. SC-00220, recibirá en el correo registrado, un mensaje con detalles de los pasos subsiguientes; incluyendo un enlace para acceso a la sesión de carga.

En esta carta, también vendrá un link para descargar el FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos), con el propósito de establecer una conexión segura entre los servidores o computadores del titular minero y del Servicio Geológico Colombiano.

Si la sesión de carga fue cerrada, puede acceder a esta a través del correo electrónico recibido, dando clic en “Ir a la sesión de carga”.

Sesión de Carga Creada | SC-00220 Recibir

Banco de Información Minera, Autoatención notificaciones_bim@gsc.gov.co

Sesión de Carga Creada
SC-00220

Hola Ana María,

La sesión de carga SC-00220 ha sido creada de forma exitosa.

A partir de ahora, puede ingresar a la plataforma de Autoatención e ingresar a la sesión de carga SC-00220 e iniciar el proceso de carga de información, llevando a cabo las siguiente acciones:

A. Desde el Portal de Autoatención

1. Seleccionar el título minero objeto de la sesión de carga.
2. Nombrar la Sesión de carga.
3. Anexar la carta de entrega, indicando los productos que va a cargar en el BIM (use solo formato PDF).
4. Seleccionar los productos, según la fase de exploración, de la información que se va a cargar.
5. Solicitar el envío del certificado de conexión FTP; recibirá en su correo electrónico registrado, un usuario que es igual al que se encuentra en la sesión de carga y dos archivos, uno de los cuales no tiene extensión y que será usado para la conexión segura.

[Ir a la sesión de carga](#)

B. Desde cliente FTP (FileZilla)

6. Con el propósito de establecer una conexión segura entre los servidores del titular minero y del BIM, se utilizan aplicaciones como el FileZilla. Para iniciar la carga de información al servidor del BIM, mediante el cliente FTP (FileZilla), utilizando el certificado descargado (archivo sin extensión) y el usuario generado durante la creación de la sesión de carga.

El procedimiento para descargar, configurar y cargar la información utilizando el cliente FTP, se encuentra en la Guía de Conexión a FTP, en el Portal de Autoatención, en la pestaña de Información.

[Descargar FileZilla](#)

C. Regreso a Portal de autoatención

7. Una vez cargados los archivos en FileZilla, regrese al portal de Autoatención y haga clic en la pestaña de Catalogación para continuar con el proceso de carga, haciendo clic en el botón (+). En este punto se visualizan los archivos cargados por usted en FileZilla; para que estos archivos sean indexados al BIM, debe presionar el botón Enviar.
8. Verifique en la pestaña resumen, la validez de los archivos cargados. Cuando todos los archivos sean válidos, o tengan únicamente advertencias (Color amarillo), puede dirigirse a la pestaña de verificación (su símbolo debe estar de color verde), donde encontrará un resumen y la validez de la Sesión de Carga. Para finalizar la sesión presione el botón crear Transmittal (número de recepción).

Una vez creado el Transmittal, la información será enviada al Servicio Geológico Colombiano y no se podrán realizar más modificaciones. La sesión de carga tendrá asignado un número de recepción (Transmittal) y en su correo recibirá una copia de la carta de entrega de información. También puede descargar esta carta haciendo clic en el botón ubicado en la pestaña de verificación una vez el Transmittal es creado.

Paso 8

Una vez creada la sesión de carga, esta queda disponible con el fin de permitir el diligenciamiento del formulario con la información general de la sesión.

Para ingresar a la sesión de carga creada, se puede abrir dando clic en “Lista de Sesiones de Carga”, ubicada al lado izquierdo de la pantalla de inicio, de esta forma se visualizará el listado de las sesiones cargadas.

Código de la sesión de ca	Nombre de la sesión de carga	Estado	Compañía	Fecha de Creación	Fecl
SC-00220	Sesión de carga sin Título	Creado	ECOORO	22/07/2021 09:54	22/

Paso 9

Acceso a la sesión de carga.




Una vez identificada en el listado, la sesión sobre la cual va a continuar el proceso de carga, se debe dar clic sobre los tres puntos que se encuentran a la izquierda del código de la sesión de carga para desplegar el menú.

El menú de la sesión de carga ofrece las siguientes opciones:

- Abrir Sesión de Carga.
- Eliminar Sesión de Carga.
- Modificar Accesos.
- Cancelar.


SC-00220
Menú de Sesión de carga

- Abrir Sesión de Carga
- Eliminar Sesión de Carga
- Modificar Accesos
- Cancelar
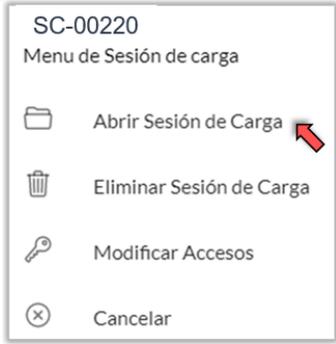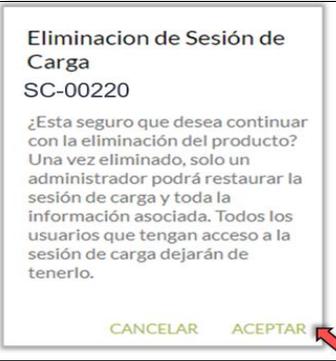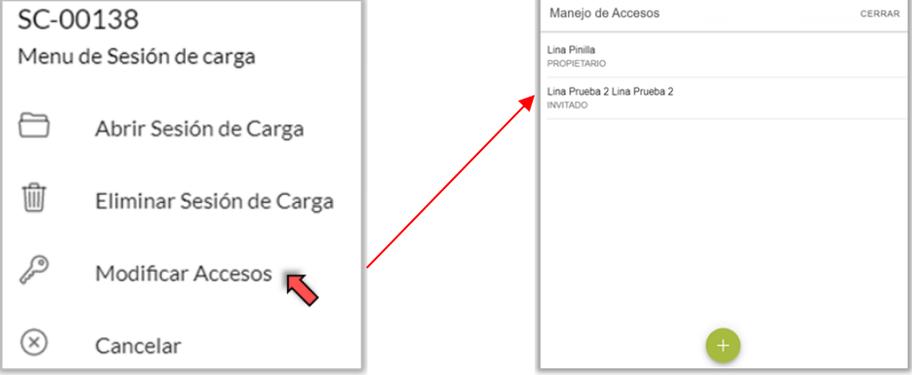
<p>Abrir sesión de carga</p> <p>Esta opción permite abrir la sesión para diligenciar el formulario con la Información general de la Sesión de Carga</p>	
<p>Eliminar sesión de carga</p> <p>A través de esta opción se permite eliminar la sesión de carga creada, saldrá un mensaje que pedirá una confirmación para realizar la eliminación definitiva de la sesión.</p>	
<p>Modificar accesos</p> <p>Esta opción permite agregar o eliminar usuarios en la sesión de carga. Esta función se utiliza, cuando se quiere autorizar a otro usuario del mismo título minero a que ingrese información o le permite visualizar dentro de la Sesión de Carga.</p> <ul style="list-style-type: none"> Al hacer clic en “Modificar Accesos” se despliega una ventana donde se visualizan los usuarios que tienen acceso a la sesión de carga. 	

Adición de usuarios a la sesión de carga.

Al hacer clic en el icono (+) se abre un listado de usuarios, donde se deberá seleccionar los usuarios que se quieren adicionar a la sesión.

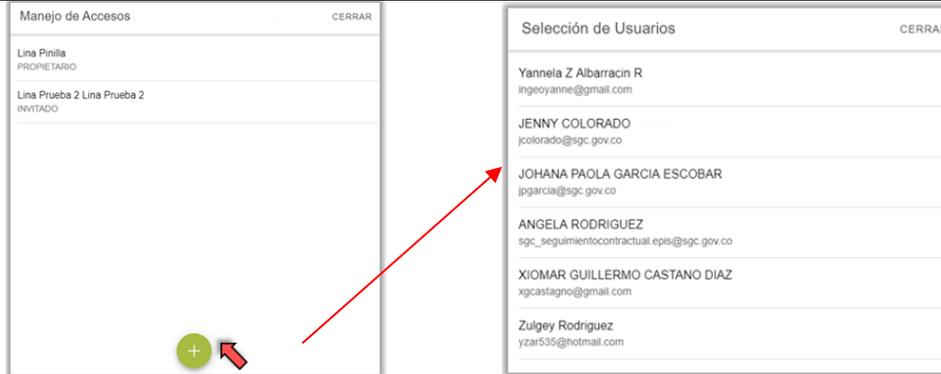


The screenshot shows two windows. The left window, titled 'Manejo de Accesos', contains a list of users: 'Lina Pinilla PROPIETARIO' and 'Lina Prueba 2 Lina Prueba 2 INVITADO'. A green plus icon (+) is at the bottom, with a red arrow pointing to it. The right window, titled 'Selección de Usuarios', lists several users: 'Yannela Z Albarracin R', 'JENNY COLORADO', 'JOHANA PAOLA GARCIA ESCOBAR', 'ANGELA RODRIGUEZ', 'XIOMAR GUILLERMO CASTANO DIAZ', and 'Zulgey Rodriguez'. A red arrow points from the plus icon in the first window to the 'Selección de Usuarios' window.

Eliminación de acceso a un usuario

Si posteriormente desea eliminar el acceso de un usuario a la sesión de carga, se debe desplegar la lista de acceso de usuarios y hacer clic sobre el usuario que se desea eliminar, de esta forma se abre una ventana que ofrece un menú con la opción de eliminar, modificar el acceso del usuario y cancelar.

Al hacer clic en la opción de eliminar acceso se pedirá una confirmación y al aceptarla se eliminará el acceso al usuario.

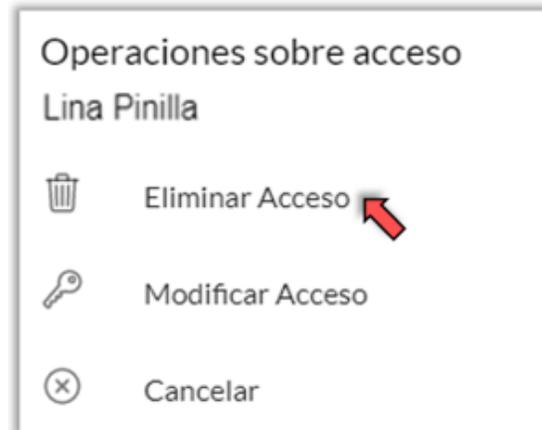

The screenshot shows a dialog box titled 'Operaciones sobre acceso' for the user 'Lina Pinilla'. It contains three options: 'Eliminar Acceso' (with a trash icon), 'Modificar Acceso' (with a key icon), and 'Cancelar' (with a close icon). A red arrow points to the 'Eliminar Acceso' option.

Modificación de Acceso

De la misma forma, el aplicativo ofrece la opción de cambiar el tipo de acceso del usuario, puede ser "Propietario" con lo cual puede editar la información y subir archivos o "Invitado" donde solo se puede generar el Transmittal.

Seleccionar la opción modificación de acceso y dando clic en aceptar.
Si decide no continuar con el proceso, debe dar clic en cancelar.

Modificación de Acceso

Seleccione el tipo de acceso que desea asignar al usuario

- Propietario
- Invitado

CANCELAR ACEPTAR


Paso 10

Pestaña de información.

Una vez creada o abierta la sesión de carga, se procede a diligenciar el formulario con la información relacionada con la entrega de información.

Para realizar la carga de información, es necesario que complete los siguientes campos.

1. *Seleccionar el título minero.*
2. *Nombrar la sesión de carga.*
3. *Anexar la carta de entrega.*
4. *Productos Asociados.*
5. *FTP.*
 - 5.1 *Generar certificado FTP*
 - 5.2 *Guía de conexión a FTP*
 - 5.3 *Extender acceso a FTP*

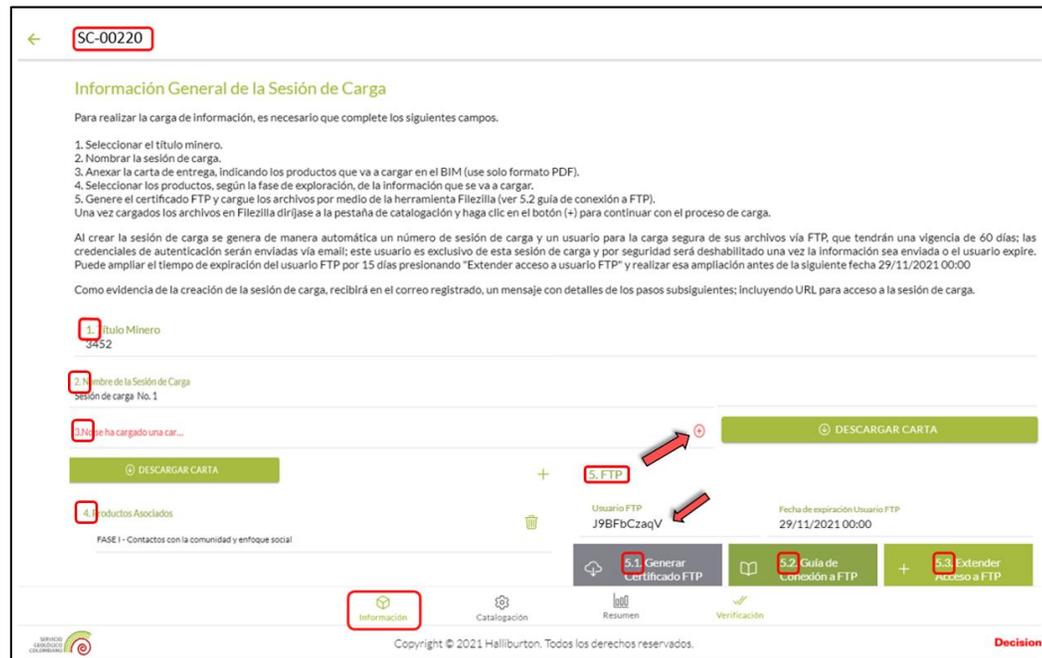

← SC-00220

Información General de la Sesión de Carga

Para realizar la carga de información, es necesario que complete los siguientes campos.

1. Seleccionar el título minero.
2. Nombrar la sesión de carga.
3. Anexar la carta de entrega, indicando los productos que va a cargar en el BIM (use solo formato PDF).
4. Seleccionar los productos, según la fase de exploración, de la información que se va a cargar.
5. Genere el certificado FTP y cargue los archivos por medio de la herramienta Filezilla (ver 5.2 guía de conexión a FTP).

Una vez cargados los archivos en Filezilla dirijase a la pestaña de catalogación y haga clic en el botón (+) para continuar con el proceso de carga.

Al crear la sesión de carga se genera de manera automática un número de sesión de carga y un usuario para la carga segura de sus archivos vía FTP, que tendrán una vigencia de 60 días; las credenciales de autenticación serán enviadas vía email; este usuario es exclusivo de esta sesión de carga y por seguridad será deshabilitado una vez la información sea enviada o el usuario expire. Puede ampliar el tiempo de expiración del usuario FTP por 15 días presionando "Extender acceso a usuario FTP" y realizar esa ampliación antes de la siguiente fecha 29/11/2021 00:00

Como evidencia de la creación de la sesión de carga, recibirá en el correo registrado, un mensaje con detalles de los pasos subsiguientes; Incluyendo URL para acceso a la sesión de carga.

1. Título Minero
3452

2. Nombre de la Sesión de Carga
Sesión de carga No. 1

3. Descargado: No se ha cargado una car...

DESCARGAR CARTA

4. Productos Asociados
FASE I - Contactos con la comunidad y enfoque social

5. FTP

Usuario FTP
J9BFbC2aqV

Fecha de expiración Usuario FTP
29/11/2021 00:00

5.1 Generar certificado FTP

5.2 Guía de conexión a FTP

5.3 Extender acceso a FTP

Información Catalogación Resumen Verificación

Copyright © 2021 Halliburton. Todos los derechos reservados. Decision

1. Seleccionar el título minero. Al dar clic en título minero, se despliega el título minero o el listado de los títulos mineros asociados al usuario responsable. Seleccione con un clic el título al cual le realizará la carga de la información.

El título minero seleccionado deberá aparecer en el campo título minero.

← SC-00220

Información General de la Sesión de Carga

Para realizar la carga de Información, es necesario que complete los siguientes campos.

1. Seleccionar el título minero.
2. Nombrar la sesión de carga.
3. Anexar la carta de entrega, indicando los productos que va a cargar en el BIM (use solo formato PDF).
4. Seleccionar los productos, según la fase de exploración, de la información que se va a cargar.
5. Genere el certificado FTP y cargue los archivos por medio de la herramienta Filezilla (ver 5.2 guía de conexión a FTP).
- Una vez cargados los archivos en Filezilla dirijase a la pestaña de catalogación y haga clic en el botón (+) para continuar con el proceso de carga.

Al crear la sesión de carga se genera de manera automática un número de sesión de carga y un usuario para la carga segura de sus archivos vía FTP, que tendrán una vigencia de 60 días; las credenciales de autenticación serán enviadas vía email; este usuario es exclusivo de esta sesión de carga y por seguridad será deshabilitado una vez la información sea enviada o el usuario expire. Puede ampliar el tiempo de expiración del usuario FTP por 15 días presionando "Extender acceso a usuario FTP" y realizar esa ampliación antes de la siguiente fecha 29/11/2021 00:00

Como evidencia de la creación de la sesión de carga, recibirá en el correo registrado, un mensaje con detalles de los pasos subsiguientes; incluyendo URL para acceso a la sesión de carga.

1 Título Minero

2. Nombre de la Sesión de Carga

Título Minero CERRAR

Busqueda de Titulo Minero

IDO-080061

UJG-09221

2. Nombrar la sesión de carga. Asigne un nombre a la sesión de carga generada, para lo cual debe dar clic en "Nombre de la Sesión de Carga", de esta forma se habilita la escritura. Se sugiere un nombre que le indique que información está cargando, o la fecha, o la fase, etc.

SC-00220

Para realizar la carga de información, es necesario que complete los siguientes campos.

1. Seleccionar el título minero.
2. Nombrar la sesión de carga.
3. Cargar la carta de entrega (Usando formato PDF).
4. Seleccionar los productos, según la fase de exploración, a los que corresponde la información que se va a cargar.
5. Generar el certificado FTP (ver guía de conexión a FTP).
6. Cargue los archivos por medio de la herramienta Filezilla.
7. Dirijase a la pestaña de catalogación y haga clic en el boton (+) para continuar con el proceso de carga

Al crear la sesion de carga se genera de manera automática un número de sesión de carga y un usuario para la carga segura de sus archivos vía FTP, que tendrán una vigencia de 60 días; las credenciales de autenticación serán enviadas vía email; este usuario es exclusivo de esta sesión de carga y por seguridad será deshabilitado una vez la información sea enviada o la cuenta expire. Puede ampliar el tiempo de expiración del usuario FTP por 15 días presionando "Extender acceso a usuario FTP" y realizar esa ampliación antes de la siguiente fecha 09/10/2021 00:00

Como evidencia de la creación de la sesión de carga, recibirá en el correo registrado, un mensaje con detalles de los pasos subsiguientes; incluyendo URL para acceso a la seslon de carga.

1. Título Minero
IDO-080061


2. Nombre de la Sesión de Carga
Sesión de carga No. 1

Información Catalogación Resumen Verificación

3. Anexar la carta de entrega, indicando los productos que van a cargar en el BIM (use solo formato PDF). El titular debe subir a la plataforma la carta de entrega indicando lo que está entregando al Banco de Información Minera. Para cargar la carta de entrega de la información, se debe dar clic en el símbolo (+) ubicado al lado derecho de la pantalla.

Se desplegará el explorador de archivos de su computador, para que seleccione la carta de entrega correspondiente a la sesión de carga creada.

Una vez se adjunta la carta de entrega, cambia el mensaje, diciendo que ya se encuentra cargada (Carta de entrega ya cargada), y se puede verificar descargando la carta, haciendo click en el botón “Descargar carta”.

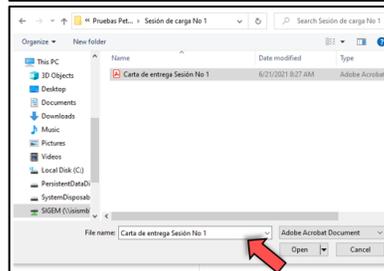
4. Productos Asociados. Seleccione los productos, según la fase de exploración, de la información que se va a cargar.

Para adicionar los productos a la sesión de carga se debe dar clic en el icono (+) del numeral 4, productos asociados.


A continuación, se despliega una ventana, donde se deben seleccionar los productos que se desean agregar a la sesión de carga.



Para visualizar las fases a las cuales corresponden los productos que se van a entregar, se debe dar clic en MANUAL DE SUMINISTRO 2019

De clic en la fase o fases de exploración, a la cual corresponden los productos que va a entregar, con el fin de visualizar y seleccionar los productos a entregar. Una vez seleccionados los productos se debe dar clic en cerrar.

Los productos seleccionados se listarán en el numeral 4, productos asociados. Para eliminar productos asociados debe dar clic en el icono de eliminar.

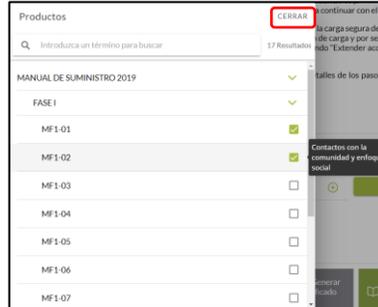

- 5. FTP. 5.1 Generar certificado FTP
- 5.2 Guía de conexión a FTP
- 5.3 Extender acceso a FTP

5.1 Generar certificado FTP

Los archivos que ingresaran al BIM, deben ser cargados por medio de un FTP (protocolo de transferencia de archivos). Para tener acceso al FTP se debe generar un certificado haciendo clic en el botón “Generar Certificado FTP”, inmediatamente se abrirá una ventana validando la generación del certificado, dé clic en aceptar si está de acuerdo en



continuar con el proceso, o cancelar para terminar la generación del FTP.

Al generar el certificado FTP, recibirá de notificaciones_bim@sgc.gov.co a su correo registrado, dos archivos adjuntos y las credenciales del FTP.

5.2 Guía de conexión a FTP

Configuración de FTP.

El FTP se debe configurar, según los pasos estipulados en la plataforma, estos pasos se encontrarán haciendo clic en el botón “Guía de conexión a FTP” y también se puede encontrar el “Paso a paso de la guía de conexión a FTP (Filezilla client) y carga de archivos”, en el sitio web del BIM, en la pestaña “Normatividad y Guías”.

5.3 Extender acceso a FTP

Al crear la sesión de carga, se genera de manera automática un número de sesión de carga (ej. SC-00220) y un usuario para la carga segura de sus archivos vía FTP (ej. J9BFbCzaqV), que tendrán una vigencia de 60 días; las credenciales de autenticación serán enviadas vía email; este usuario es exclusivo de esta sesión de carga y por seguridad será deshabilitado una vez la información sea enviada o el usuario expire. Puede ampliar el tiempo de expiración del usuario FTP por 15 días

5.2

Generación de Certificado

¿Desea generar un certificado de acceso?

Recibirá un certificado de acceso en su correo electrónico con el cual podrá realizar la conexión al servidor.

CANCELAR ACEPTAR

5.3

Extensión de Acceso

¿Desea extender el acceso FTP de este proyecto?

El acceso sera extendido por 7 días más a partir de la fecha de expiración.

CANCELAR ACEPTAR

presionando "Extender acceso a usuario FTP" y realizar esa ampliación antes de la siguiente fecha (ej. 11/12/2021 00:00).

Para mayor detalle, vea el "Paso a paso de la guía de conexión a FTP (Filezilla client) y carga de archivos".

Paso 11

Pestaña de Catalogación.

Indexación de archivos

Cuando se hayan subido los archivos al FTP (FileZilla), se debe volver al Portal de Carga y hacer clic en la pestaña de catalogación.

Estando en esta pestaña, se debe dar clic en el icono (+) y se despliega una ventana con el listado de archivos cargados en el FTP; se debe dar clic en el botón "Enviar" con el fin de iniciar el proceso de validación de los archivos.

La plataforma muestra la lista de los archivos válidos (subidos con éxito), el tamaño y la extensión.


Resultados de validación de archivos

Dentro del proceso de validación, el aplicativo realiza la identificación de archivos inválidos y con advertencias, los cuales se visualizan al lado izquierdo de la ventana de Catalogación e Indexación de Archivos.



Vista separada BORRAR ARCHIVOS INVÁLIDOS

Validación	Nombre de Archivo	Ruta	Tamaño	Extensión
⊗	CASTILLA-264_f_8-5_PRESION_FORM_MFT_1	/home-ftp02GZ4RV1h/ftpdocs/CASTILLA-264_f_8-5_PRESION_FORM_MFT_13-MAR-2014_D	32.7 KB	dlis
⊗	CUSIANA_V-29_11-7-8_Main_Bottom_112PUC.D	/home-ftp02GZ4RV1h/ftpdocs/CUSIANA_V-29_11-7-8_Main_Bottom_112PUC.DLIS	73.28 MB	dlis
⊗	CUSIANA_V-29_14650_FT_FCS_ILS_GMS_PSP	/home-ftp02GZ4RV1h/ftpdocs/CUSIANA_V-29_14650_FT_FCS_ILS_GMS_PSP_033LTP.DLIS	13.94 MB	dlis
⊙	PRE_AMBAR-42D_PERFO2_09Dec12_CORREL	/home-ftp02GZ4RV1h/ftpdocs/PRE_AMBAR-42D_PERFO2_09Dec12_CORRELATION.dlis	207.22 KB	dlis
⊙	1_GAITERO-1_SEC8-75in_ACRF-MSFL-SDL-DS	/home-ftp02GZ4RV1h/ftpdocs/1_GAITERO-1_SEC8-75in_ACRF-MSFL-SDL-DSN_07-AGO-2014	2.45 MB	dlis
⊙	QUIFA-418H_RESISTIVITY_RECORDED_16-NOV-2014_TVD_D	/home-ftp02GZ4RV1h/ftpdocs/QUIFA-418H_RESISTIVITY_RECORDED_16-NOV-2014_TVD_D	507.39 KB	dlis
0 total				

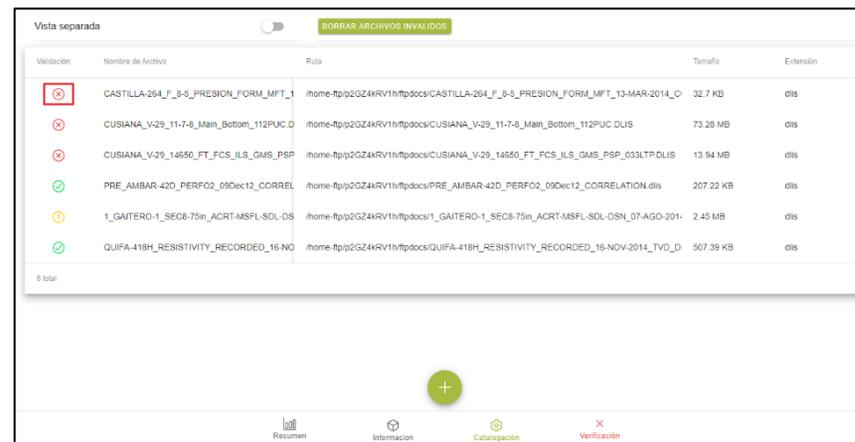

El portal permite visualizar los archivos inválidos y borrar estos archivos para continuar con el proceso con los archivos válidos.

Eliminación de archivos inválidos.

Los archivos inválidos deben ser eliminados para poder seguir con el proceso, para esto se debe dar clic en el botón “Borrar archivos inválidos”.

En este sentido, se debe verificar porque los está invalidando la plataforma y subirlos nuevamente.

Una vez se haya realizado la eliminación de archivos inválidos se visualizará solamente los archivos válidos.

Catalogación e Indexación de Archivos
Aquí encontrará la relación de todos los archivos que haya cargado en el servidor. Este proceso validará los archivos y los indexará en el directorio de archivos del sistema.

Vista separada **BORRAR ARCHIVOS INVÁLIDOS** **VER ARCHIVOS INVÁLIDOS**

Validación	Nombre de Archivo	Ruta	Tamaño	Extensión
✓	ContactoConLaComunidad.pdf	/home-ftp/1BdcziocXd/ftpdocs/ContactoConLaComunidad.pdf	536.62 KB	pdf
✓	Link aplicaciones4.jpg.pdf	/home-ftp/1BdcziocXd/ftpdocs/Link aplicaciones4.jpg.pdf	496.1 KB	pdf
✓	Prueba word 0.docx	/home-ftp/1BdcziocXd/ftpdocs/Prueba word 0.docx	24.04 KB	docx
✓	PUBPDWBvBJ	/home-ftp/1BdcziocXd/ftpdocs/PUBPDWBvBJ	1.79 KB	
✓	RevBibliografca.pdf	/home-ftp/1BdcziocXd/ftpd + bibliografca.pdf	574.81 KB	pdf

Información Catalogación Resumen Verificación Activate Windows

Vista Separada.

Al activar la opción de vista separada se podrá visualizar la validación de archivos por separado.

Vista separada **BORRAR ARCHIVOS INVÁLIDOS**

Archivos Validos (2)

Validación	Nombre de Archivo	Ruta	Tamaño	Extensión
✓	PRE_AMBAR-42D_PERFO2_09Dec12_CORREL	/home-ftp/p2GZ4krV1h/ftpdocs/PRE_AMBAR-42D_PERFO2_09Dec12_CORRELATION.dlis	207.22 KB	dlis
✓	QUIFA-418H_RESISTIVITY_RECORDED_16-NC	/home-ftp/p2GZ4krV1h/ftpdocs/QUIFA-418H_RESISTIVITY_RECORDED_16-NOV-2014_TV0_C	507.39 KB	dlis

2 total

Archivos con Advertencias (1)

Archivos Invalidos (3)

Validación	Nombre de Archivo	Ruta	Tamaño	Extensión
✗	CASTILLA-264_F_8-5_PRESION_FORM_MFT_1	/home-ftp/p2GZ4krV1h/ftpdocs/CASTILLA-264_F_8-5_PRESION_FORM_MFT_13-MAR-2014_C	32.7 KB	dlis
✗	CUSIANA_V-29_11-7-8_Main_Bottom_112PUC.C	/home-ftp/p2GZ4krV1h/ftpdocs/CUSIANA_V-29_11-7-8_Main_Bottom_112PUC.DLIS	73.28 MB	dlis
✗	CUSIANA_V-29_14650_FT_FCS_ILS_GMS_PSF	/home-ftp/p2GZ4krV1h/ftpdocs/CUSIANA_V-29_14650_FT_FCS_ILS_GMS_PSP_033LTP.DLIS	13.94 MB	dlis

3 total

Paso 12

Pestaña Resumen.

En la pestaña de resumen se muestran los días que lleva activa la Sesión de Carga, las tareas que se encuentran en curso, las tareas que se han completado, el número de archivos subidos, los archivos inválidos y el número de productos.

Así mismo se encontrará el porcentaje de archivos válidos, inválidos, con advertencia y pendientes.



Paso 13

Pestaña Verificación.

En la pestaña de verificación se presenta un breve resumen de la sesión de carga.

Si desea subir más información en esta sesión de carga, se debe devolver al paso 11 numeral 4 y asociar los productos según las fases de exploración. Y continuar con los pasos enunciados.

En este punto, se puede modificar el título minero, el nombre de la sesión de carga, cambiar la carta de entrega, eliminar o adicionar productos y cargar o eliminar información.



SC-00220

1. Título Minero
ICQ-080061

2. Nombre de la Sesión de Carga
Sesión de carga No. 1

3. Carta de entrega ya carg... + DESCAR

4. Productos Asociados + 5. FTP

FASE I MF1-01 Usuario FTP: 1BdczloXdl Fecha de expiración: 27/09/2021 04:00
FASE I - Resumen de la información bibliográfica

FASE I MF1-02 5.1. Generar Certificado FTP 5.2. Guía de Conexión a FTP
FASE I - Contactos con la comunidad y enfoque social

Información Catalogación Resumen Verificación

Publicación de la sesión de carga

Si ya no va a subir más información en esta sesión de carga, este es el último paso.

Cuando se haya terminado de revisar la pestaña de Verificación y haya comprobado que todo está listo, esta sesión se debe finalizar haciendo clic en el botón crear *Transmittal*, localizado en la parte inferior de la ventana.

Al hacer clic en el botón crear Transmittal, en la ventana “Verificación” se genera el mensaje “Sesión de Carga ya Finalizada”, se genera el Transmittal identificado con las letras TR, seguidas por un número de cinco dígitos, Ej. TR-00204.

Este Transmittal se puede descargar desde el botón “CARTA DE RECEPCIÓN” y también le llega al correo registrado, junto con un archivo .txt con la lista de archivos cargados.



Productos Asociados

FASE I
MF1-01
FASE I - MANUAL DE SUMINISTRO 2019


FASE I
MF1-02
FASE I - MANUAL DE SUMINISTRO 2019

Análisis de archivos

● Válidos 100.0% ● Inválidos 0.0% ● Advertencias 0.0% ● Pendientes 0.0%

Verifique la información encontrada en esta página. Una vez se encuentre de acuerdo, presione el botón (+ CREAR TRANSMITTAL) para finalizar con la Sesión de Carga.

+ CREAR TRANSMITTAL

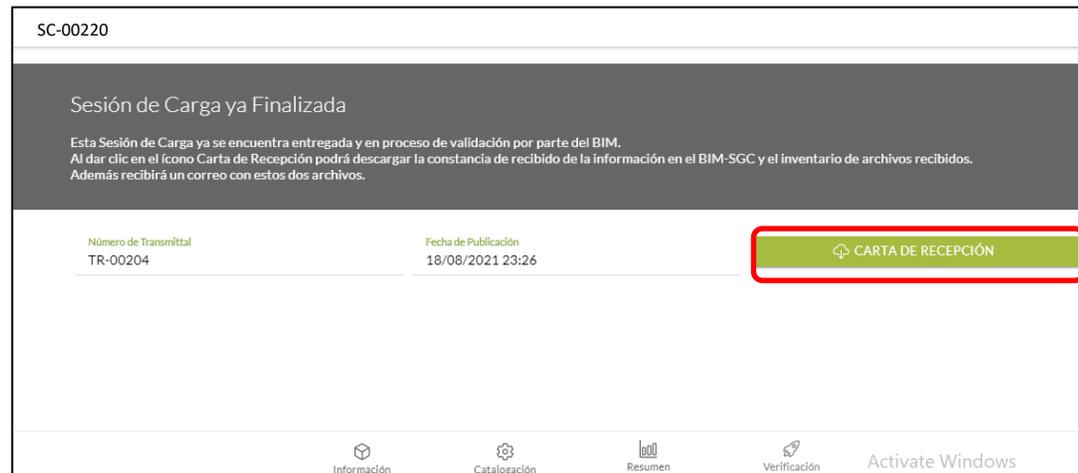

SC-00220

Sesión de Carga ya Finalizada

Esta Sesión de Carga ya se encuentra entregada y en proceso de validación por parte del BIM. Al dar clic en el ícono Carta de Recepción podrá descargar la constancia de recibido de la información en el BIM-SGC y el inventario de archivos recibidos. Además recibirá un correo con estos dos archivos.

Número de Transmittal	Fecha de Publicación
TR-00204	18/08/2021 23:26

CARTA DE RECEPCIÓN

Información Catalogación Resumen Verificación

Activate Windows