## TAZA **ERIE EP**

"Perfecto para aplicaciones en destinos turismo, educación y público"

### Características

Taza colgada al muro con sifón oculto de entrada posterior Producto con esmalte antibacterial

"Alta eficiencia en consumo de agua de 4.85 Lpf (1.28gpf) con alta capacidad de evacuación de sólidos (1000 gr. de MISO)"

"Taza con entrada posterior que genera mayor anti vandalismo, reduce el área de acumulación de mugre y su diseño se toma más limpio"

7"Capacidad de soporte de hasta 317 kg. (700 lb.) de peso (instalado según recomendaciones y elementos especificados por CORONA)"

"Racor posterior metálico para fácil instalación de fluxómetros o válvulas de descarga"

"Cumple con requerimiento ADA para personas discapacitadas cuando se instala correctamente según recomendaciones de CORONA"

"Disponible en diferentes tipos de grifería que garantizan el ultra ahorro de agua"

Requiere soporte para su instalación Ref. 798080001 Garantía Corona limitada de por vida para la Porcelana Garantía Grifería limitada De acuerdo a tipologia de Griferia y Fabricante

100 blanco









ADA










NOM 009 / 010

SANITARIOS & LAVAMANOS LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE **018000 512030** Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: www.corona.com.co COrona Mejora tu Vida

Referencia	Descripción	Peso Aprox.
03111A001	Taza Erie EP ANTIBACTERIAL para fluxómetro o grifería	25,17 Kg
028581001	Taza Erie EP con grifería Tipo Push con cierto grado de anti vandálismo UA CORONA	27,593 <sup>K</sup> g
028591001	"Taza Erie EP con grifería de sensor electrónica UA CORONA"	28,684Kg
028621001	Taza Erie EP con grifería push anti vandálica SLOAN	28,63Kg
Accesorios Requeridos		
798080001	Kit de Instalación para soporte de taza	8,6Kg




### Información técnica

### Especificaciones

Material	Porcelana Vitrificada
Rango de presión de agua	"35 a 80 P.S.I. (Varía según grifería o fluxómetro
Sistema de descarga	Tecnología de sifón jet
Consumo de agua	4.85 Lpf o 1.28 Gpf
Espejo de agua	10" x 12"
Diametro de sifón	2"
Trap seal	2-3/4"
Dimensiones	66cm x 40cm x 38cm Estandar / 66 cm X 40 cm X 43,2 cm ADA
Dimensiones del producto empacado	65.7cm x 41.6cm x 38.1cm / Corregir mediadas de caja
Peso del producto empacado	25 Kg
Garantía	Garantía Corona limitada de por vida para la Porcelana
	Garantía Grifería limitada De acuerdo a tipologia de Griferia y Fabricante

Producción nacional, fabricado en Madrid - Cundinamarca que cubre un radio de 500 millas. Este modelo cumple o excede con los requerimiento exigidos por:

TCO STEC NIC NO. 92 (C) And Annual Stellars and	NTC 920.1 Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada
	ASME A 112.19.2 / CSA B 45.1
NOM 009 / 010	Norma Oficial Mexicana
cesmec	Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad de Chile
ADA	Requerimiento para discapacitados cuando se instala correctamente, según recomendaciones de CORONA
er Serge	Cumple con criterio de la EPA estadounidense para productos que utilizan el agua eficientemente



NOTA: Estas dimensiones son nominales y cumplen con las tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112.19.2

## Características y Actualizaciones

La TAZA ERIE cuenta con un soporte sencillo o doble, de acuerdo a las necesidades del proyecto. La norma para tazas colgadas a la pared determina que el anclaje debe soportar 500Lbs de peso, los soportes CORONA aseguran una capacidad de 1000Lbs.



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso

El desempeño y las especificaciones de este producto cumplen o exceden la norma ASME/ANSI A112.19.2

Estas dimensiones son nominales y cumplen con las tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112.19.2M



## Calidad y seguridad a la medida de tus necesidades.

- Variedad de opciones de lavaplatos, mesones y lavamanos en acero inoxidable.
- Excelente relación costo / beneficio del producto.
- Productos en acero inoxidable para mayor asepsia, resistencia y buen diseño.
- Marca líder en el mercado con más de 60 años de experiencia.





## LAVAPLATOS VITAL SENCILLOS

## Empotrar 50 x 35 cm





M. EXTERIOR 50 x 35 cm M. POZUELO 45 x 30 cm PROF. 14.2 cm CÓDIGO 230171 / 4P

Empotrar 53 x 43 cm



 M. EXTERIOR
 53 x 43 cm

 M. POZUELO
 45 x 30 cm

 PROF.
 12.5 cm

 CÓDIGO
 230172 / MEZC. 4P

 230174 / MONO. 4P

Empotrar 60 x 40 cm





 M. EXTERIOR
 60 x 40 cm

 M. POZUELO
 54 x 34 cm

 PROF.
 13.2 cm

 CÓDIGO
 230169 / 4P

Empotrar 62 x 48 cm





 M. EXTERIOR
 62 x 48 cm

 M. POZUELO
 54 x 34 cm

 PROF.
 14.2 cm

 CÓDIGO
 230173 / MONO. 4P

 230170 / MEZ. 4P

## **LAVAPLATOS IDEAL** SENCILLOS

Empotrar 45 x 49 cm





 M. EXTERIOR
 45 x 49 cm

 M. POZUELO
 37 x 35 cm

 PROF.
 16.5 cm

 ACABADO
 Satinado

 CÓDIGO
 204450

Submontar 55 x 43 cm





M. EXTERIOR 55 x 43 cm M. POZUELO 49 x 37 cm PROF. 16.5 cm ACABADO Satinado CÓDIGO 204804

Empotrar 57 x 51 cm






M. EXTERIOR 57 x 51 cm M. POZUELO 49 x 37 cm PROF. 16.5 cm ACABADO Satinado CÓDIGO 204570

Empotrar / Submontar Base plana Diámetro 42 cm





 DIAM. EXTERIOR
 42 cm

 DIAM. POZUELO
 37 cm

 PROF.
 16.5 cr

 ACABADO
 Brillant

 CÓDIGO
 SUB. 2

37 cm 16.5 cm Brillante SUB. 204118 EMP. 204066

ACABADO Código Satinado SUB. 202108 EMP. 201546

## **LAVAPLATOS IDEAL** DOBLES

Submontar 80 x 43 cm





M. EXTERIOR M. POZUELO Prof. Acabado Código 80 x 43 cm 35 x 37 cm c/u 16.5 cm Satinado 204050 / DT

Empotrar 80 x 51 cm






M. EXTERIOR M. POZUELO PROF. ACABADO CÓDIGO

80 x 51 cm 35 x 37 cm c/u 16.5 cm Satinado 204800 / DT

**NUEVO** 

Empotrar 84 x 56 cm






M. EXTERIOR M. POZUELO PROF. ACABADO CÓDIGO 84x56cm IZQ. 37x49cm / DER. 35x37cm 17.5 cm

17.5 cm Satinado 234802

NUEVO Empotrar

91 X 49 cm





 M. EXTERIOR
 91 x 49 cm

 DIÁMETRO
 37 cm


 POZUELO
 37 cm

 PROF.
 16.6 cm

 CÓDIGO
 234801

Submontar 94 x 43 cm






M. EXTERIOR M. POZUELO

PROF. 16
ACABADO Sa
CÓDIGO 20

94 x 43 cm DER.35 x 37 cm IZQ.49 x 37 cm 16.5 cm Satinado 204053 / DT

NUEVO Empotrar 100 X 48 cm






M. EXTERIOR M. Pozuelo

PROF. Acabado Código 100 x 48 cm DER.-IZQ: 35 x 37 cm / Centro 15.1 x 22.6 cm 17.5 cm Satinado 234800

Empotrar 100 x 51 cm






M. EXTERIOR M. Pozuelo

PROF. Acabado Código 100 x 51 cm IZQ. 49 x 37 cm DER. 35 x 37 cm 16.5 cm Satinado 204051 / DT

**NUEVO** 

Empotrar 127 X 72 cm






M. EXTERIOR M. POZUELO PROF. CÓDIGO

127 x 72 cm 35 x 38 cm 17.5 cm 234803

## **LAVAPLATOS PREMIUM**

Submontar 60 X 53 cm






M. EXTERIOR M. POZUELO PROF. CÓDIGO

60 x 53 cm 54.5 x 48 cm 23.5 cm 229461

Submontar 82 X 46 cm





M. EXTERIOR M. POZUELO PROF. CÓDIGO

82.5 x 46 cm 77.5 x 41.5 cm 20.8 cm 229460

## **LAVAMANOS IDEAL**

 $32 \, \text{cm} \, / \, \text{Empotrar}$ 

Combo lavamanos de 32 incluye desagüe push cetral y sifón recto





DIAM. EXTERIOR DIAM. POZUELO **PROFUNDIDAD ACABADO** CÓDIGO

28 cm 12.5 cm Brillante - Satinado


42 cm

224761 / Combo Brillante 221164 / Combo Satinado

 $42 \, \text{cm} /$ Pando de empotrar

Combo lavamanos 42 pando incluye desagüe y sifón





DIAM. EXTERIOR DIAM. POZUELO **PROFUNDIDAD ACABADO** CÓDIGO

37 cm 15 cm Brillante - Satinado 224762 / Combo Brillante 221165 / Combo Satinado

## **LAVAMANOS PREMIUM**

Vessel







MED. EXTERIOR PROF. **CÓDIGO** 

39 x 39 cm 15.3 cm 229462







1 und.







## **MESONES VITAL**

Lo puedes elegir con el pozuelo al lado derecho o al lado izquierdo según tu necesidad. Fabricados en un solo golpe, sin puntos de soldadura.

## Maracaibo

100 x 50 cm

**M. POZUELO:** 49 x 37 cm PROF. POZUELO: 13.2 cm



► DERECHO MEZCLADOR: 204063 Lisos **IZQUIERDO MEZCLADOR: 204062** DERECHO MONOCONTROL: 204073



## Vital

122 x 52 cm

M. POZUELO: 49 x 37 cm PROF. POZUELO: 13.2 cm





► **DERECHO**: 207026 **IZQUIERDO: 207025** 



2 a gas > DERECHO: 202063 **IZQUIERDO:** 202064





Lisos

Lisos

▶ **DERECHO**: 234137 **IZQUIERDO: 234138** 



4 a gas ► DERECHO: 237981 **IZQUIERDO:** 237982





M. POZUELO: 49 x 37 cm PROF. POZUELO: 13.2 cm



182 x 52 cm

M. POZUELO: 49 x 37 cm PROF. POZUELO: 13.2 cm



4 a gas ► DERECHO: 238205 **IZQUIERDO:** 238207



### CAJA ACCESORIOS VITAL / Cod. 210334







**Inyector GLP** 



Perrilla 1 und. Cód. 013223 Der. 013222 lzq..



Microsuiche con botón Cód. 217727



**OTROS REPUESTOS** 

Encendido eléctrico 2 salidas Cód. 013028



Encendido eléctrico 4 salidas Cód. 217722

Tapa

2 und.

## **MESONES IDEAL CONTEMPORÁNEOS**

Mesones integrales con tanques más profundos y parrillas en hierro fundido.



**DERECHO:** 209931 Lisos IZQUIERDO: 209932



4 a gas DERECHO: 204131 **IZQUIERDO**: 204133



**DERECHO 110V:** 204129 Mixtos > IZQUIERDO 110V: 204130



**DOBLE TANQUE** 182 x 52 cm

182 x 52 cm

M. POZUELO: 49 x 37 cm

PROF. POZUELO: 17.5 cm

M. POZUELO: 49 x 37 cm PROF. POZUELO: 17.5 cm



**DERECHO**: 233604 4 a gas **IZQUIERDO:** 233603



**DERECHO 110V: 233608** Mixtos > IZQUIERDO 110V: 233607





**DERECHO**: 209933 Lisos **IZQUIERDO:** 209934



212 x 52 cm

M. POZUELO: 49 x 37 cm PROF. POZUELO: 17.5 cm



4 a gas > DERECHO: 204137 **IZQUIERDO:** 204139





**DERECHO 110V: 204135** Mixtos > IZQUIERDO 110V: 204136



### **NUEVO**

180 x 60 cm

**M. POZUELO:** 49 x 37 cm PROF. POZUELO: 17.5 cm





**DERECHO**: 238200 4 a gas IZQUIERDO: 238201



**DERECHO 110V: 235831** Mixtos IZQUIERDO 110V: 235832





210 x 60 cm

**M. POZUELO:** 49 x 37 cm PROF. POZUELO: 17.5 cm



**DERECHO 110V: 235835** Mixtos > IZQUIERDO 110V: 235836



## **MESONES IDEAL CLÁSICOS**

Mesones lisos con perfil en "Z" que ayuda a contener líquidos en el mesón y evita que se derrame en los muebles.



120 x 60 cm

**M. POZUELO**: 49 x 37 cm PROF. POZUELO: 17.5 cm



**DERECHO**: 204110 **IZQUIERDO**: 204120



150 x 60 cm

**M. POZUELO:** 49 x 37 cm PROF. POZUELO: 17.5 cm



**CENTRO** 204150 **DERECHO** 204160 **IZQUIERDO** 204170





180 x 60 cm

**M. POZUELO:** 49 x 37 cm PROF. POZUELO: 17.5 cm



**CENTRO** 204180 **DERECHO** 204190 **IZQUIERDO** 204030







200 x 60 cm

M. POZUELO: 49 x 37 cm **PROF. POZUELO:** 17.5 cm



**CENTRO** 204250 **DERECHO** 204200 **IZQUIERDO** 204240





### CAJA ACCESORIOS CONTEMPORÁNEOS 4 A GAS / Cod. 217643



















Parrilla hierro fundido

Difusor 4 und.

**Inyector GLP** 

Cód. 217737

Cód. 217727

Microsuiche con botón Encendido eléctrico 4 salidas

Parrilla hierro

Cód. 217736

fundido - individual



No nos hacemos responsables por errores en códigos o fotos. Así como tonalidades de colores que por impresión de catálogo puedan variar con la realidad.

Nos reservamos el derecho de hacer cambios y/o modificaciones a la información contenida en este catálogo sin previo aviso.

Las imágenes mostradas son las más cercanas a la realidad posible y podrán existir algunas variaciones con la realidad incluídas aquellas referentes a las proporciones del tamaño ya que las fotografías pueden hacerlas lucir distintas. Prohibido su uso y/o reproducción no autorizada.

Derechos reservados

### Medellín - Colombia:

Carrera 43 A # 5A - 99, Oficina 404 - One Plaza Business Center - Teléfono: (57-4) 448 11 44 **Bogotá - Colombia:** 

Avenida Carrera 45 # 136 - 51 Zona Norte Tel: (57-1) 766 62 40 · Fax: (57-1) 243 87 72

exportaciones@socoda.com.co info@socoda.com.co Línea de Atención al Cliente 01 8000 41 06 00











## Lavamanos Aquajet

Lavamanos de Colgar accesible para aplicaciones en destinos público y salud

### Características

- Una solución especifica para facilitar el uso y la accesibilidad
- · Amplia superficie de repisa para ubicar artículos de aseo
- Frente concavo para facilitar el acceso a personas con silla de ruedas
- Agujeros insinuados que permiten escoger diferentes opciones de grifería
- Agujero integral de drenaje que evita el rebose
- Lavamanos de Colgar de 22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm)
- Pozo de 14 1/8" x 12 3/8" (36 cm x 31.5 cm) de longitud
- Requiere brazos para su instalación y cumplimiento de norma
- Cumple con los requerimientos ADA para accesibilidad de personas discapacitadas



(56 c insir	amanos de colgar de 22" x 19 7/8" cm x 50.5 cm), disponible con agujeros nuados. Cumple con los requerimientos ADA	29.3 lbs (13.3 kg)
Accesorios requeri		
Accesorios requeridos		
718040001 Kit i	Kit instalación para Drywall / Madera	
718030001 Kit i	nstalación para manposteria / concreto	
718030001 Kit i	nstalación para manposteria / concreto	



NTC 920.1 Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada



ASME A 112.19.2 / CSA B 45.1



Norma Oficial Mexicana

Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad de Chile

ADA

Requerimiento para discapacitados cuando se instala correctamente, según recomendaciones de CORONA



### **Colores Disponibles**

100 blanco





## Lavamanos Aquajet

Lavamanos de Colgar accesible para aplicaciones en destinos público y salud



Desagüe Waste

### Características y Actualizaciones

### De acuerdo a las normas para lavamanos:

Los soportes para lavamanos FREE y AQUAJET cumplen con las normas ASME A112 .19.2-2008/ CSA B45.1-08 y la norma NTC 920 (ICONTEC), soportando un peso mínimo de 250Lbs, permitiendo darle al usuario una seguridad completa al momento de utilizar estos lavamanos.



Drywall ó Madera



Mamposteria ó Concreto

Abastos Supplies

### Información técnica

### **Especificaciones**

Material	Porcelana Sanitaria
Dimensión	22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm)
Pozo	14 1/8" x 12 3/8" (36 cm x 31.5 cm)
Agujeros para grifería	1 3/8" (3.5 cm)
Dimensiones del producto Empacado	22 5/8" x 6 1/2" x 20 1/4" (57.5 cm x 16.5 cm x 51.5 cm)
Peso del producto empacado	31.5 lbs (14.3kg)
Garantía	Garantía Integral de por vida

 $\Phi\Phi\Phi\Phi\Phi$ Pared terminada Ф Finished wall 50.1 cm 19 3/4 in 51.2 cm 20 3/16 in Pared terminada Finished wall Grapa Clamp 50.1 cm 19 3/4 in Grapa Clamp Abastos Supplies <sup>0.2 cm</sup> Abastos 4 in Supplies Desagüe Waste Desagüe Waste 86.3 cm 34 in 81.3 cm 32 in 63.4 cm 25 in 63.4 cm 25 in 57.3 cm 22 9/16 in Piso terminado Finished floor

NOTA: Estas dimensiones son nominales y cumplen con las tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112.19.2

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso

El desempeño y las especificaciones de este producto cumplen o exceden las normas ASME/ANSI A112.19.2 y CSA B45.0, así como otros estándares locales

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: www.corona.com.co



# SANITARIO PRESTIGIO

Sanitario alongado de una sola pieza de alto desempeño en Porcelana Sanitaria con sistema de presión asistida.

### Características

Inteligente diseño que combina la sofisticada tecnología de funcionamiento con un diseño contemporáneo

Sanitario de silueta baja

Cómoda taza alongada

Altura tradicional de taza para uso familiar

Incluye asiento de diseño exclusivo de Cierre Suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario

Sistema de descarga de alto desempeño con impulso de agua por presión

Sistema de accionamiento con botón push en la tapa

Súper bajo consumo de agua: 3.8 litros de agua por descarga

Sifón 100% esmaltado de 5.1 cm que optimiza el funcionamiento y mantiene limpio el sanitario

Para instalación tradicional de 30,5 cm de la pared terminada

Cumple con las normas Icontec NTC 920-1 y ASME/ ANSI A112.19.2

Garantía CORONA limitada de por vida

### Fuentes de Materia Prima Responsables:

Corona tiene un reporte de Sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puede encontrarlo aquí:http://www.corona.com.co/web/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2012/

100 blanco











SANITARIOS & LAVAMANOS LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE **018000 512030** Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: www.corona.com.co Corona Mejora tu Vida



## Características y Actualizaciones

### Sistema de presión asistida FlushMate IV de Sloan

Potente sistema de descarga que opera con 1 gpf (3.8 Lpf) usando aire presurizado para impulsar el agua hacia el sifón

### Asiento de cierre suave

Asiento de caida lenta con extraordinaria apariencia, excelente comodidad y ergonomía, seguro y silencios

Referencia	Descripción	Peso Aprox.
31636	Sanitario Alongado de una pieza	97 lbs (44 kg)
03260	Tapa de tanque Prestigio	9 lbs (4 kg)
70742/01020	Sistema de presión asistida Sloan FlushMate IV con botón accionador cromado	6.6 lbs (3 kg)
60919	Asiento cierre Suave Prestigio	4 lbs (1.8 kg)


### Información técnica

### Especificaciones

Material	Porcelana Sanitaria
Rango de presión de agua	25 a 125 P.S.I
Sistema de descarga	Presión asistida FlushMate IV de Sloan
Consumo de agua	1 gpf (3.8 Lpf)
Espejo de agua	12 5/8" x 10 5/8" (32 x 27 cm)
Paso de sifón	2" (5.1 cm)
Altura de sello	2 9/16" (6.5 cm)
Medida de instalación	12" (30.5 cm)
Dimensiones producto empacado	31 1/2" x 20 3/4" x 21 1/4" (78.1 cm x 52.6 cm x 54 cm)
Peso producto empacado	115 lbs (52 kg)
Garantía	Garantía Integral de por vida
Lugar de fabricación	Girardota - Cundinamarca
Lugar de Extracción	93.5% Peso del producto extraído en Colombia
Material % En mezcla	Arcabuco Boyacá Buenavista 15 Arcabuco Boyacá Margarita 15 Arcabuco Boyacá Liliana 4 Amalfi Antioquia Milo 4 Union Antioquia Caolín 14 Ibagué Antioquia Feldespato 40 Rotura 8

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso

El desempeño y las especificaciones de este producto cumplen o exceden la norma ASME/ANSI A112.19.2

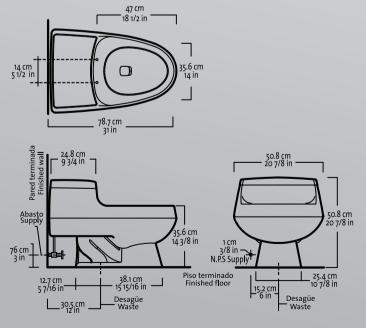

NOTA: Estas dimensiones son nominales y cumplen con las tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112.19.2