



EMPALME DE REFUERZO:
LOS EMPALMES REQUERIDOS SE CUEJITAN POR TRASLAPES EN LAS ZONAS INDICADAS EN LOS PLANOS, EN EL MISMO PLANO HORIZONTAL. DIMENSIONES, EN CASO DE NO ESTAR DIMENSIONADO EN PLANOS.

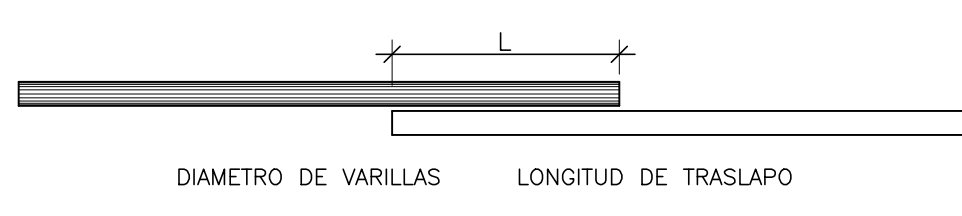

Ø	ELEMENTOS EN CONCRETO
Ø 3/8"	50 cm.
Ø 1/2"	60 cm.
Ø 5/8"	75 cm.
Ø 3/4"	90 cm.
Ø 7/8"	125 cm.
Ø 1"	150 cm.

Ø	C1 (mínimo) GANCHO 30°	C2 (mínimo) GANCHO 180°	TRASLAPO (mínimo)	C3 (mínimo) GANCHO 135°	REQUERIMIENTOS (mínimos)
3/8"	0.15	0.15	0.50	0.10	
1/2"	0.20	0.20	0.60	0.13	
5/8"	0.25	0.25	0.75	0.15	
3/4"	0.30	0.30	0.90	0.18	
7/8"	0.35	0.35	1.25		
1"	0.40	0.40	1.50		

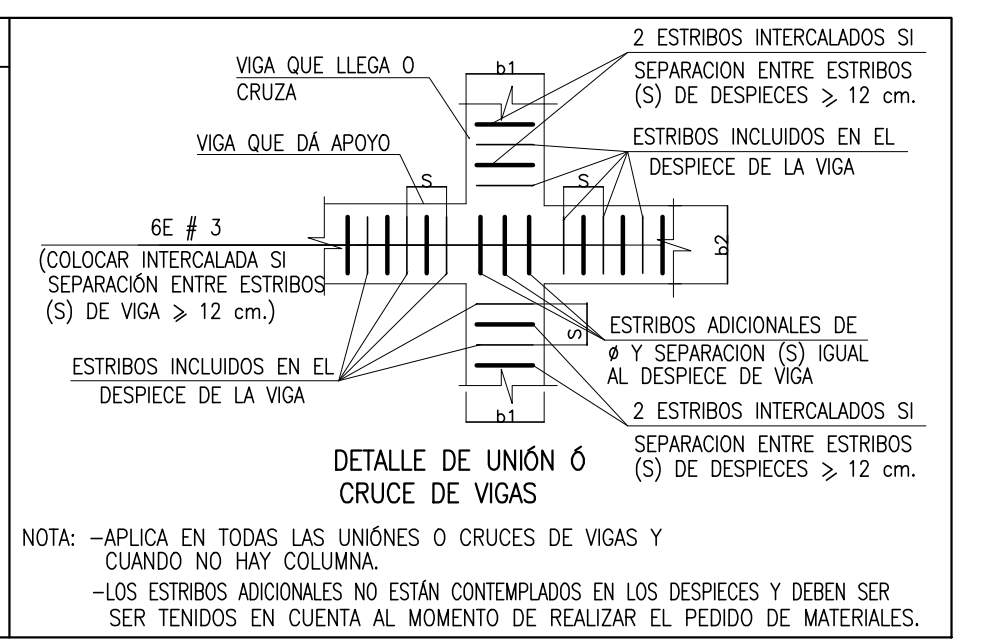

NOTA: -APLICA EN TODAS LAS UNIONES O CRUCES DE VIGAS Y CUANDO NO HAY COLUMNA.
-LOS ESTRIBOS ADICIONALES NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN LOS DESPIECES Y DEBEN SER SER TENIDOS EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR EL PEDIDO DE MATERIALES.